




AVS-360°-M-HD STD DoublebirdHD

360° HD-Around vision system

Overblik-system med 7" monitor

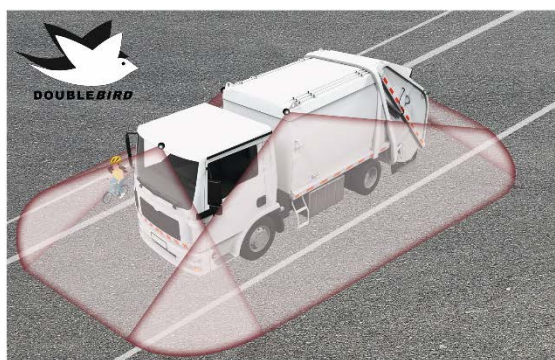

Egenskaber:

- HD Around vision system, der består af:
- 7" (17,8 cm) LCD-TFT-skærm, kontrolboks, 4 vidvinkelfarvekameraer inkl. monitorstand og tilslutningskabler
- 2 valgfri kameramodeller
- Kuglekamera DBC 1240202B / Design DBC 1240201 M
- Let at installere og tilslutte (Plug & Play)
- Til 12 V og 24 V anvendelse
- Certificering: ECE-R10, CE, ROHS

Monitor:

- 7" digital skærm med høj opløsning (16:9) i lodret retning
- Dag / nat-sensor til automatisk justering
- Farvesystem: PAL / NTSC auto

Kameraer:

- Robuste vidvinkelfarvekameraer
- Bred synsvinkel
- Beskyttelsesklasse IP68
- Minimum belysning

Kontrol box:

- 4 CH video inputs
- 1 CH video output
- Farve system: PAL/NTSC auto

Special tilbehør (ekstra):

- Udskiftningskamera DBC 1240202 B (Ballkamera)
- Udskiftningskamera DBC 1240201 M (Mini Design)
- GPS-modtager til hastighedssignal

Tekniske ændringer og fejl forbeholdt.



AVS-360°-M-HD STD DoublebirdHD

360° HD-Around vision system

Overblik-system med 7" monitor

Tekniske Data:

Monitor


- 7" digital skærm 16: 9
- Bred synsvinkel, top / ned: 70 ° / 75 ° ,
venstre / højre: 75 ° / 75 °
- Høj lysstyrke: 500 cd / m²
- Kontrast: 800
- Opløsning: 1024 * 3 (RGB) * 60
- Dag / nat-sensor til automatisk justering
- Farvesystem: PAL / NTSC auto
- Reaktionshastighed (ved 25 ° C): 20 ms
- Strømforsyning: 12/24 V
- Strømforbrug: ≤ 10 W
- Arbejdstemperatur: -20 ° C til +70 ° C
- Opbevaringstemperatur: -30 ° C bis +80 ° C
- Dimensioner: 200 (H) x 115 (B) x 29 (D) mm
- Vægt: ca. 400 inkl. fod

Kontrol box AVS-B-04HD

- 4 CH videoindgang - 720p AHD
- 1 CH video-output - 720p AHD
- 4 Triggersignalindgang / 1-udgang
- Farvesystem: PAL / NTSC auto
- Strømforsyning: 12/24 V
- Strømforbrug: ≤ 25 W (med kameraer)
- Beskyttelsesklasse: IP66
- Arbejdstemperatur: -40 ° C til +85 ° C
- Opbevaringstemperatur: -40 ° C til +85 ° C
- Dimension: 163 (L) x 149 (B) x 29 (H) mm



Visningstilstand:

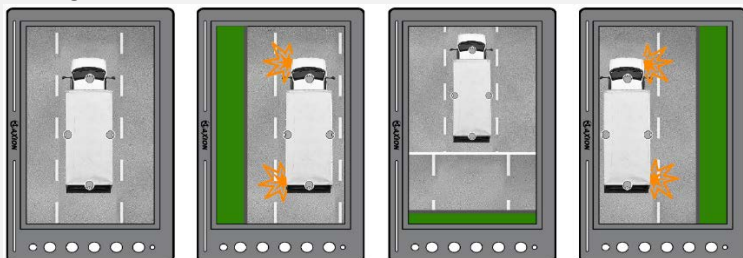

EAN



AVS-360°-M-HD STD DoublebirdHD

360° HD-Around vision system

Overblik-system med 7" monitor

Tekniske Data

Ball kamera DBC 11240202 B

- Billedsensor: CMOS
- Opløsning (Pixel): PAL: 1280 (H) x 960 (V) AHD 720p
- Billedstørrelse: 1/3"
- Objektiv: 180 ° (vandret) 1,38 mm / F2,3
- Vandtæt og støvbestandig: IP68
- Synkronisering: intern
- S / N-forhold: > 44 dB (AGG ud)
- Dynamisk rækkevidde: > 80dB
- Lysintensitet: 0,01 Lux
- Strømforsyning: 12 V, 200 mA
- Strømforbrug: ≤ 2,5 W
- Arbejdstemperatur: -20 ° C til +70 ° C
- Opbevaringstemperatur: -40 ° C til +80 ° C
- Dimension: 97 (L) x 85 (B) x 79 (H) mm
- Vægt: ca. 300 g



Mini design kamera DBC 1240201 M

- Billedsensor: Sony
- Opløsning (Pixel): PAL: 1280 (H) x 960 (V) AHD 720p
- Objektiv i Fokus-længde: F2.0
- Visningsvinkellinsen: 190 (H) °, 140 (V)
- Lysintensitet: 0,01 Lux
- Vandtæt og støvbestandig: IP68
- Strømforsyning: 9-12 V
- Arbejdstemperatur: -20 ° C til +70 ° C
- Opbevaringstemperatur: -40 ° C til +80 ° C
- Dimension: 39 (L) x 33 (B) x 22 (H) mm
- Vægt: ca. 80 g



EAN

Version: 1180919

Tekniske ændringer og fejl forbeholdt.