

ADP-MMT-TGE

for
MAN TGE Infotainment System



ADP-MMT-TGE

TILSLUTNING

Rød tilsluttes +12 volt (klemme 15), **SKAL** forsikres med 2 A sikring.
Sort tilsluttes stel.
Gul tilsluttes bakklys.
Koaxkablet tilsluttes bag i styreenhed til informationselektronik (bag hanskerum),
gul til A8 Pin 6 og sort til A8 Pin 12.
Eller hvis køretøjet er kamera forberedt tilsluttes det kablet under førersædet.




PROGRAMMERING AF RADIO

Kamera indgang skal aktiveres via værkstedscomputer.

OPS !!

Der **SKAL** bruges NTSC kamera.

GUL ledning tilsluttes bakklys, 12 volt.
Ved kamera forberedt bil, kan den
tilsluttes lille ledning med gulstribet
i 4-polet stik under førersædet.

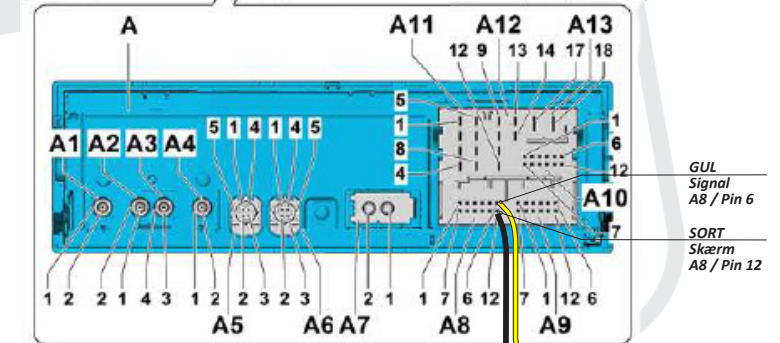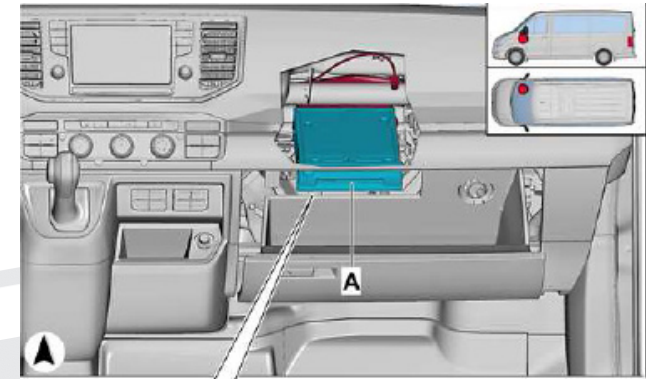

Til MXN NTSC kamera

4-POLET HAN 4-POLET HUN

ADP-MMT-TGE

Audio - Anvendes ikke

Ved tilslutning bag i styreenhed

Eller ved kamera forberedt køretøj
tilslutning under førersædet

SORT - Minus (stel)

RØD - 12 volt DC (klemme 15)

OPS !!

SKAL forsikres med 2 A sikring.

ADP-MMT-TGE

v.27/19

Tilslutningsdiagram for ADP-MMT-TGE
på MAN TGE Infotainment System

www.setas.dk · +45 8741 1000

©2019 / ADP-MMT-TGE_V2

Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer kan ske uden varsel

