


BLF lavprofil armatur

Blåt natlys - Hvidt arbejdslys i samme armatur!

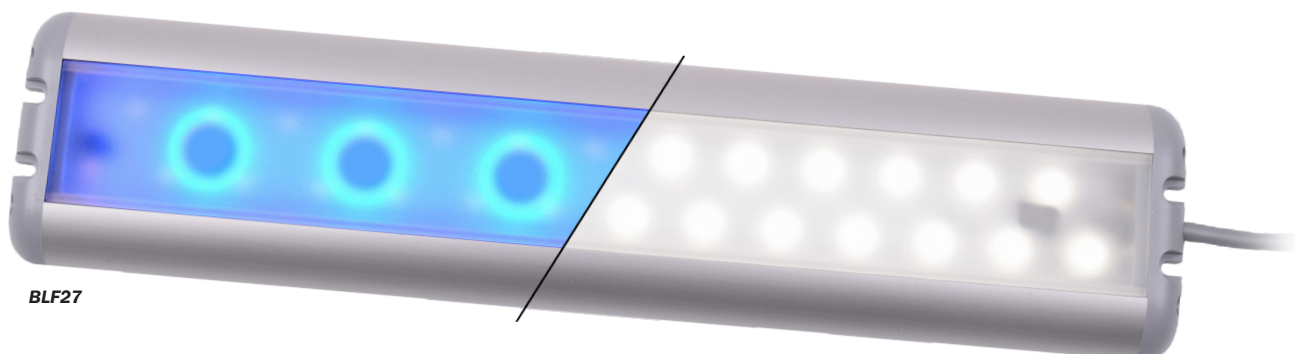

BLF27

BLF armaturene har blåt lys til natbelysning, hvid 50% og hvid 100% lys.

BLF armaturene indeholder 5. generation LEDs, som giver mere lys ved mindre strøm og dermed også lavere varmeudvikling. Armaturet bliver ca 10°C varmere end omgivelsestemperaturen. Igennem den 2 meter lange tilslutningsledning med 1 minus og 3 plus ledninger vælges BLÅ, 50% eller 100% hvidlys.

Fordelene ved BLF armaturene er...

- 6 forskellige modeller
- Blåt natlys
- 50/100 % hvidtlys
- 10 - 32 Volt
- Mere lys ved lavere energiforbrug
- Mindre varmeudvikling


BLF armaturene er produceret i eloxeret aluminium med plast ender til skrue montering. Opalglass for blændefri belysning, åndemembran i de vejrtætte modeller og 2 meter ledning for tilslutning til 10-32 volt DC. Made in EU.



Skruemontering



Membran på vejrtæt



Brightline model	100 %		50 %		Blå		Ekstra	Mål		
	Lumen	Forbrug	Lumen	Forbrug	LED	Forbrug		Længde	Bredde	Højde
BLF12	400	2.4W	80	0.55W	3	0.24W	–	170 mm	76 mm	15 mm
BLF27	900	5.4W	180	1.2W	6	0.5W	–	368 mm		15 mm
BLF27WP							Vejrtæt			18 mm
BLF54	1800	10.8W	360	2.3W	6	0.5W	–			15 mm
BLF54WP							Vejrtæt			18 mm
BLF108	3600	21.6W	720	4.6W	12	1.0W	–	720 mm		15 mm

WP - Vejrtæt med membran. IP65.