

## IF-DAF-C(H)



for  
DAF IVI Multimedia System m/4-pin OE-stik forberedelse af fabrik,  
kode 0351




Rød ledning føres fra adapteren som vist på stregtegninen, og trækkes igennem til frontpanelet.

Benyt den ledige gennemføring (grøn pil).

De røde streger indikerer clips til frontpanelet.

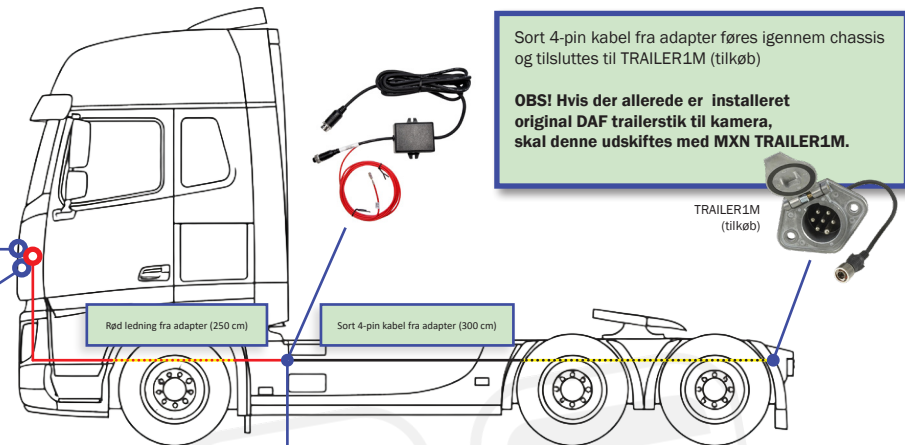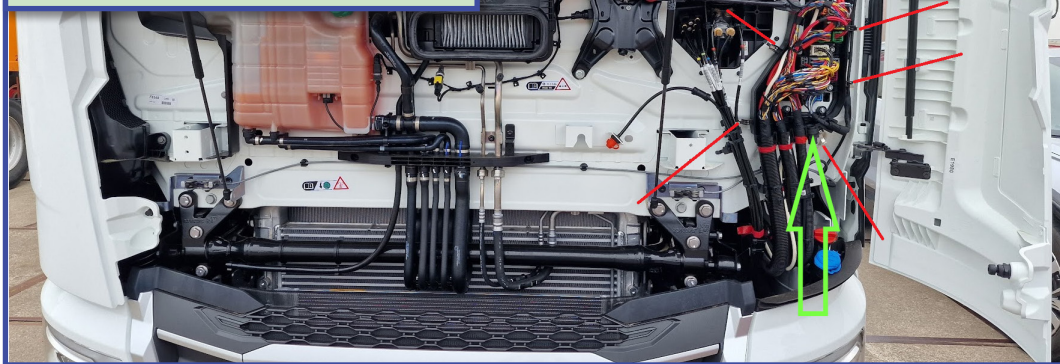

Adapteren skal placeres i det markerede område, som vist på billedet nedenfor. Forbindes til original 4-pin OE-stik

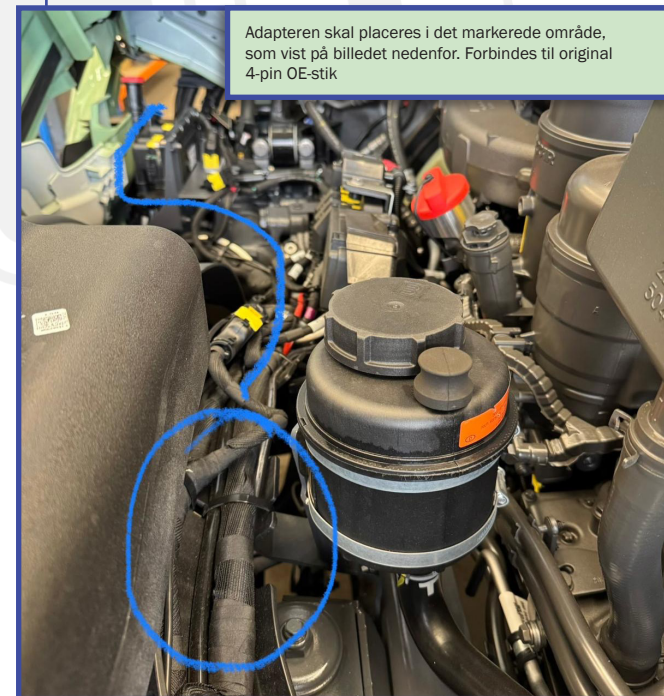

Rød original ledning med NR.1793 tages ud og isoleres. Den nye røde ledning fra adapteren isættes, der hvor den originale røde ledning sad. Dette er en ekstra 24V +30 som forsyner adapteren med +30, så klap og varme funktion på MXN kamera er funktional. Denne er "for-sikret" med 10A.




#### Applicatieconnectoren

eportal.daf.com/tswbbplus/n/guidelines/ng/electrical-system/application-connectors

#### A218, voeding en reserve-chassisconnector

| Pin | Draad | Beschrijving | Zekering |
|-----|-------|--------------|----------|
| 1   | 1404  | KL15         | A16-15A  |
| 2   | A1    | Reserve 1    |          |
| 3   | A2    | Reserve 2    |          |
| 4   | A3    | Reserve 3    |          |
| 5   | A4    | Reserve 4    |          |
| 6   | A5    | Reserve 5    |          |
| 7   | A6    | Reserve 6    |          |
| 8   | A7    | Reserve 7    |          |
| 9   | A8    | Reserve 8    |          |
| 10  | 1793  | KL30         | B10-10A  |
| 11  | A9    | Reserve 9    |          |
| 12  | A10   | Reserve 10   |          |
| 13  | A11   | Reserve 11   |          |
| 14  | 7093  | CAN2 laag    |          |
| 15  | 7094  | CAN2 hoog    |          |
| 16  | 3810  | BB CAN laag  |          |
| 17  | 3811  | BB CAN hoog  |          |
| 18  | 9219  | Massa        |          |



IF-DAF-C(H)

Tilslutningsdiagram for IF-DAF-C(H)  
på DAF med IVI Multimedia System

www.sec-set.dk · +45 8741 1000

©2025 / IF-DAF-C(H)

Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer kan ske uden varsel

**SEC SET**