


ADP-MMT-H & IF-BLINK2

for
MAN og SCANIA

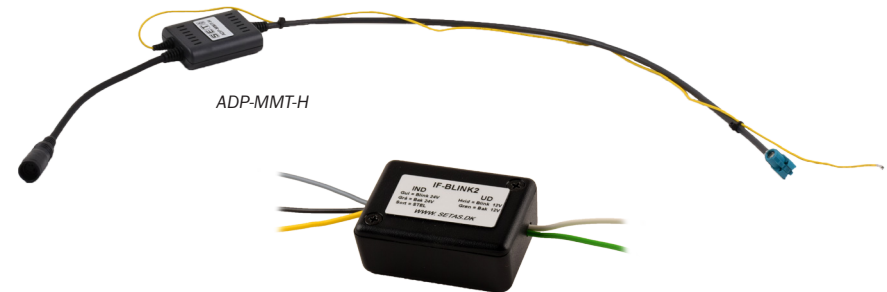

IF-BLINK2

Ved sidekamera skal der benyttes IF-BLINK2.

Kamera indgange skal evt. åbnes via værktødscomputer.


IF-BLINK2 aktiverer kamera indgangen på radioen via trigger indgangene.

CAN-BUS trigning **SKAL** frakobles.

Dvs. 24V Baklys og blink **SKAL** tilkobles til IF-BLINK2.

ADVARSEL !!

ALT på denne radio er 12V.

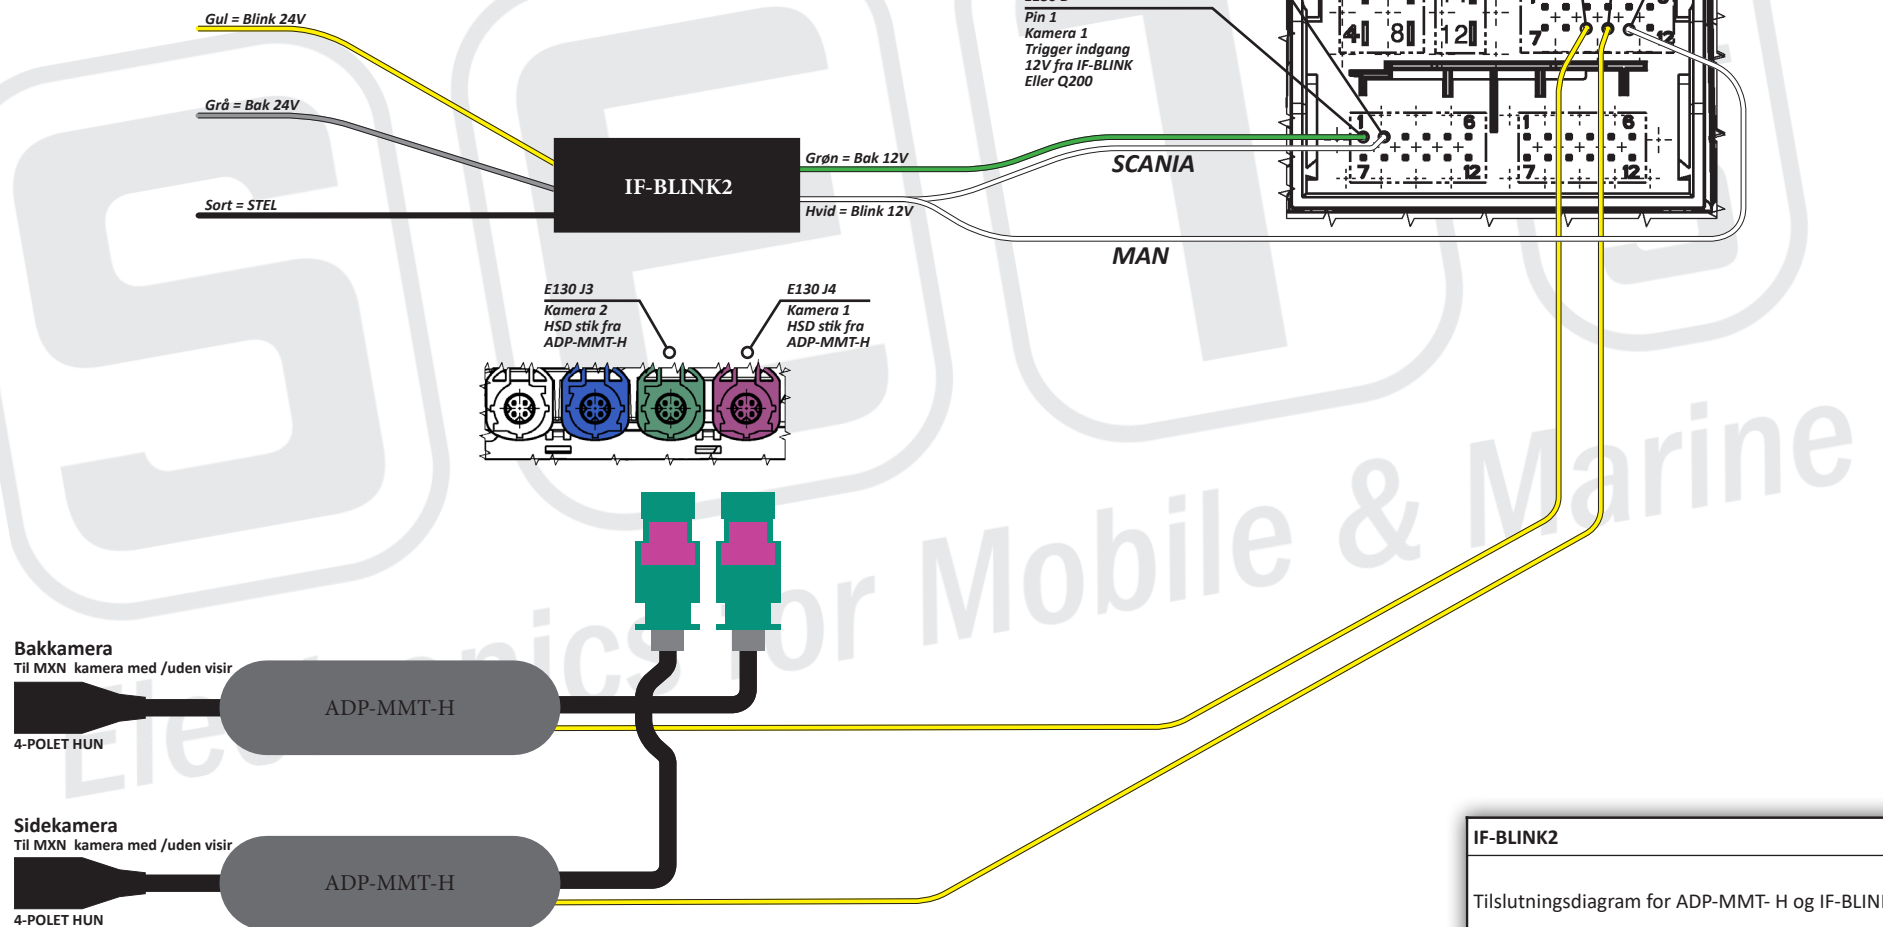

IF-BLINK2

v.04/17

Tilslutningsdiagram for ADP-MMT- H og IF-BLINK2

www.setas.dk · +45 8741 1000

©2017 / ADP-MMT-H+IF-BLINK2

Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer kan ske uden varsel

