




Electronics for Mobile & Marine

rev. 49/18

ADP-MMT-HSRCA

for
MAN og SCANIA

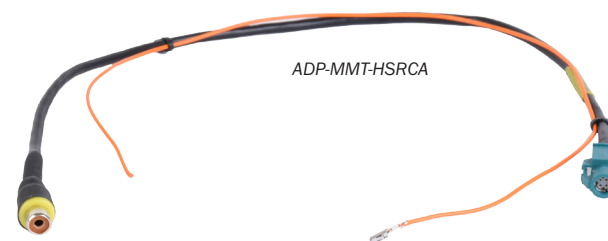

ADP-MMT-HSRCA

Kamera indgange skal evt. åbnes via værkstedscomputer.
Q200 aktiverer kamera indgangen på radioen via trigger indgangen.
CAN-BUS trigning **SKAL** frakobles.
Dvs. 24V Baklys og blink **SKAL** tilkobles via Q200.

PROGRAMMERING AF Q200

OBS! For at komme ind i menuen må der ikke være spænding på trigger 1-5.

På fjernbetjeningen,
tryk på MENU i ca. 3 sek. for at komme til **MAIN MENU**
Tryk PIL NED og vælg **5. ADVANCED MENU** med CH.SELE på fjernbetjeningen.
Skift indstillingen med PIL HØJRE/VENSTRE
AUTO POWER: sættes til [ON], og
12V OUT DURING: sættes til [TRIGGER IN ONLY]

OBS!

Efter endt indstilling anbefales det at efterlade quadsplitteren på kamera 4 og derefter gemme fjernbetjeningen fra brugeren.

ADVARSEL !!

ALT på denne radio er 12V.

HUSK

Q200 skal stelforbindes

ADP-MMT-HSRCA

Bemærk

Rød LED skal være slukket og grøn være tændt for at der er video ud (tændt).
Kig ind mellem ventilationsrillerne.

TRIGGER OUT / ORANGE

RØD 10 - 32 volt DC forsyning via tænding
SORT Negativ (stel)

Triggerledninger:

Trigger 1, 12 - 24 volt
Trigger 2, 12 - 24 volt
Trigger 3, 12 - 24 volt
Trigger 4, 12 - 24 volt
Trigger 5, 12 - 24 volt

E130 B
Pin 1
Kamera 1
Trigger indgang
12V fra Q200

E130 J4
Kamera 1
HSD stik fra
ADP-MMT-HSRCA

ADP-MMT-HSRCA/Q200

v.49/18

Tilslutningsdiagram for Q200 og ADP-MMT-HSRCA

www.setas.dk · +45 8741 1000

©2018 / ADP-MMT-H

Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer kan ske uden varsel

SET
Electronics for Mobile & Marine