

ADP-MMT-IVECO-H

for
IVECO HI-Connect Radio



ADP-MMT-IVECO-H

Iveco S-WAY

TILSLUTNING BAK

Rød / sort tilsluttes +12/24volt, klemme 15 og stel.

Gul ledning tilsluttes baksignal i opbyggerstik (ST44) Pin 10.

Kamera indgang 1 (bak kamera). Koaxkablet tilsluttes bag i radio-enheden, farvet til 31 og sort til 32 og 33 (hvis der sidder kabler i disse pladser, fjernes disse)

TILSLUTNING SIDE

Rød / sort tilsluttes +12/24volt, klemme 15 og stel.


Gul ledning tilsluttes hvid ledning på IF-BLINK2.

Gul ledning, IF-BLINK2 tilsluttes blinksignal i BCM styreenhed, grå stik, blå ledning 1123.

Kamera indgang 2 (side kamera). Koaxkablet tilsluttes bag i radio-enheden, farvet til 21 og sort til 22 og 23 (hvis der sidder kabler i disse pladser, fjernes disse)

PROGRAMMERING AF RADIO

Radio opdateres via værksteds computer for ,at aktivere kamera indgang.



Bak kamera

Til MXN kamera

4-POLET HAN

4-POLET HUN

GUL ledning: for aktivering af kamera.
Tilsluttes baksignal i opbyggerstik (ST44) Pin 10.

ADP-MMT-IVECO-H

Audio - Anvendes ikke

SORT Minus (stel)

RØD, 12/24 volt DC
Klemme 15

GUL ledning: for aktivering af kamera.
Tilsluttes blinksignal i BCM styreenhed,
grå stik, blå ledning 1123.
Gul = Blink 12/24V

Hvid = Blink 12V

Grøn = Bak 12V - Anvendes ikke

IF-BLINK2


Grå = Bak 12/24V - Anvendes ikke

SORT = Minus (stel)

Audio - Anvendes ikke

SORT Minus (stel)

RØD, 12/24 volt DC
Klemme 15



Side kamera

Til MXN kamera

4-POLET HAN

4-POLET HUN

ADP-MMT-IVECO-H

FARVET
Signal
Pin 31


SORT
Skærm
Pin 32

SORT
Skærm
Pin 33

FARVET
Signal
Pin 21

SORT
Skærm
Pin 22

SORT
Skærm
Pin 23

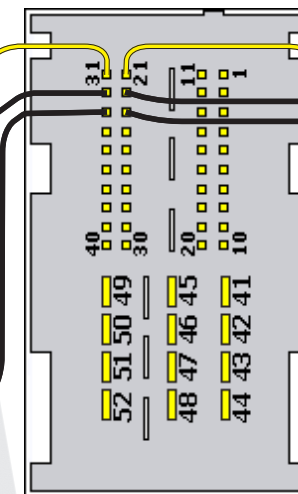

ADP-MMT-IVECO

v.51/20

Tilslutningsdiagram for ADP-MMT-IVECO-H
på en IVECO HI-CONNECT RADIO

www.setas.dk · +45 8741 1000

©2020 / ADP-MMT-IVECO-H

Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer kan ske uden varsel

