

ADP-MMT-SCA

for
SCANIA Radio Premium



PROGRAMMERING AF Q200

OBS! For at komme ind i menuen må der ikke være spænding på trigger 1-5.

På fjernbetjeningen,

tryk på MENU i ca. 3 sek. for at komme til **MAIN MENU**

Tryk PIL NED og vælg **5. ADVANCED MENU** med CH.SELE på fjernbetjeningen.

Skift indstillingen med PIL HØJRE/VENSTRE

AUTO POWER: sættes til [ON], og

12V OUT DURING: sættes til [TRIGGER IN ONLY]

OBS!

Efter endt indstilling anbefales det at efterlade quadsplitteren på kamera 4 og derefter gemme fjernbetjeningen fra brugeren.

HUSK



Når installationen skal testes første gang, skal radioen afbrydes helt fra strømforsyningen i mindst 30 sekunder, og derefter forbindes igen for at sikre korrekt funktion.

HUSK

Q200 skal stelforbindes

Bemærk

Rød LED skal være slukket og grøn være tændt for at der er video ud (tændt). Kig ind mellem ventilationsrillerne.

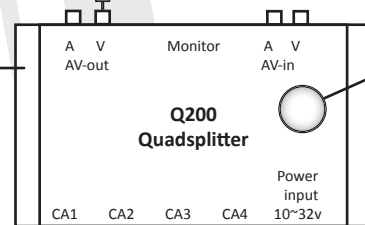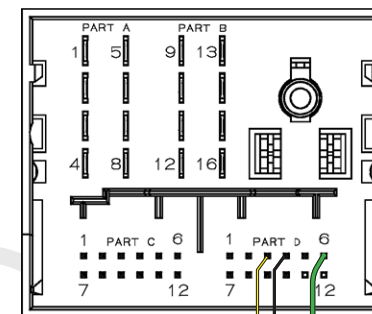

Kamera 1
Kamera 2
Kamera 3
Kamera 4

Triggerledninger:

Trigger 1, 12 - 24 volt
Trigger 2, 12 - 24 volt
Trigger 3, 12 - 24 volt
Trigger 4, 12 - 24 volt
Trigger 5, 12 - 24 volt

Ledningstilslutninger:

Trigger out ORANGE

RØD, 10 - 32VDC forsyning via tænding

SORT Minus (stel)

ADP-MMT-SCA/Q200 for SCANIA

v.10/16

Tilslutningsdiagram for Q200 og ADP-MMT-SCA
på en Scania Premium Radio

www.setas.dk · +45 8741 1000

©2015 / ADP-MMT-MAN_SCANIA-Q200-4

Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer kan ske uden varsel

