

ADP-MMT-HS

for
MAN og SCANIA



ADP-MMT-HS

SCANIA

Kamera indgange skal evt. åbnes via værkstedscomputer.

Kamera 1 kan CAN-BUS styres som bakkamera.

Kamera 2 kan CAN-BUS styres til front kamera.

Ved sidekamera skal der benyttes IF-BLINK2 eller Q200.

IF-BLINK2 og Q200 aktiverer kamera indgangen på radioen via trigger indgangene.

CAN-BUS trigning **SKAL** frakobles.

Dvs. 24V Baklys og blink **SKAL** tilkobles via IF-BLINK2 eller Q200.

MAN

Kamera indgange skal evt. åbnes via værkstedscomputer.

CAN-BUS trigning **SKAL** frakobles da den pt. ikke virker pga. softwarefejl.

Kamera aktiveres via trigger indgange **KUN 12V**.

- Benyt evt. IF-BLINK eller relæ til 24V signal.

Ved sidekamera skal der benyttes IF-BLINK2 eller Q200.


IF-BLINK2 og Q200 aktiverer kamera indgangen på radioen via trigger indgangene.

CAN-BUS trigning **SKAL** frakobles.

Dvs. 24V Baklys og blink **SKAL** tilkobles via IF-BLINK2 eller Q200.

ADVARSEL !!

ALT på denne radio er 12V.

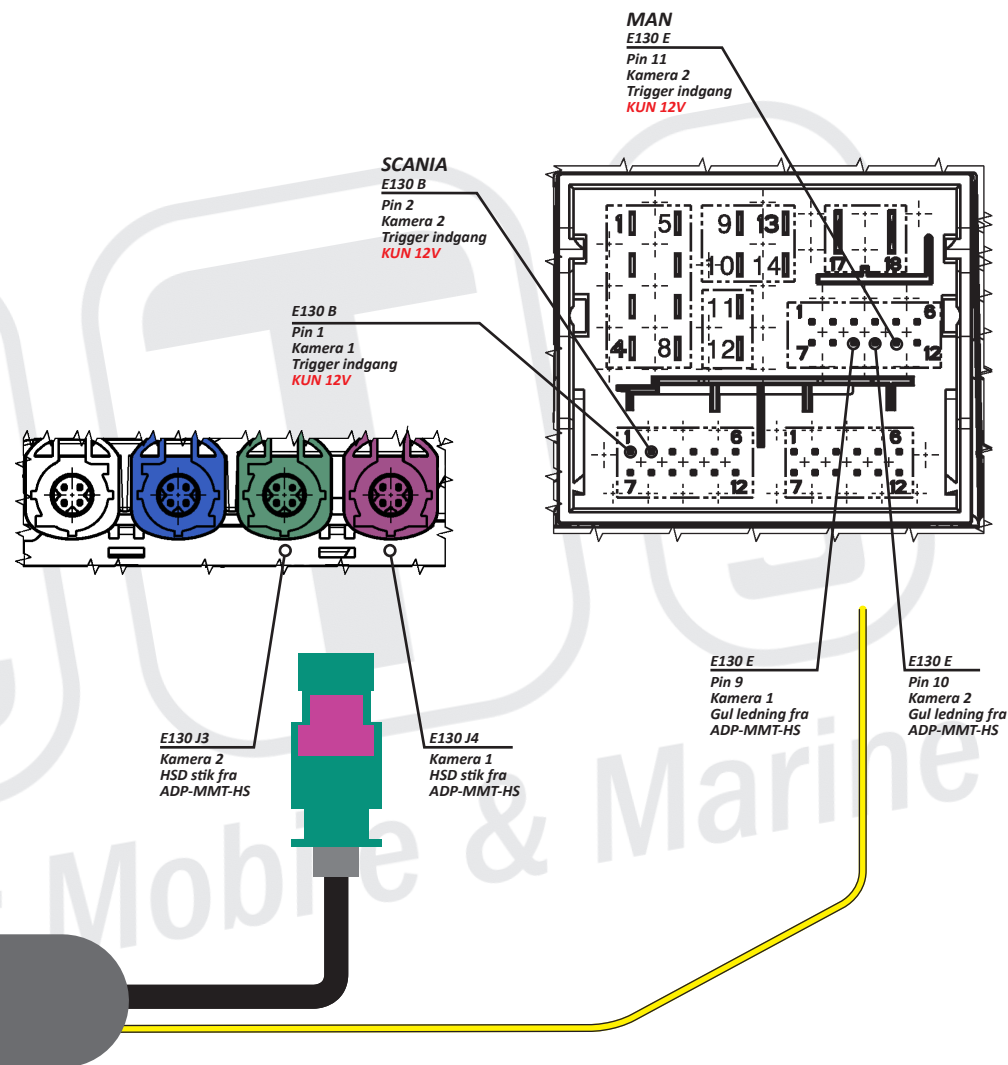

Til MXN kamera med /uden visir

4-POLET HUN

ADP-MMT-HS

ADP-MMT-HS

v.31/19

Tilslutningsdiagram for ADP-MMT- HS

www.setas.dk · +45 8741 1000

©2019 / ADP-MMT-H

Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer kan ske uden varsel

