


Timerrelæet kan indstilles til en af to funktioner; Forsinket tiltræk eller forsinket frafald. Tiden kan indstilles fra 0,5 sekund til 6 timer.


Timeren indstilles ved brug af en meget lille kærv skruterækker. Dækslerne tages af og relæet indstilles til den ønskede funktion.

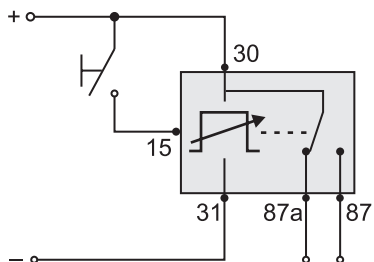

Indstilling af A

Forsinket frafald
0 = 0,5 10 sekunder
1 = 5 60 sekunder
2 = 0,5 10 minutter
3 = 5 60 minutter
4 = 0,5 6 timer



Forsinket tiltræk
5 = 0,5 6 timer
6 = 5 60 minutter
7 = 0,5 10 minutter
8 = 5 60 sekunder
9 = 0,5 10 sekunder



Indstilling af B

Finindstiller området valgt med A

Princip tegning

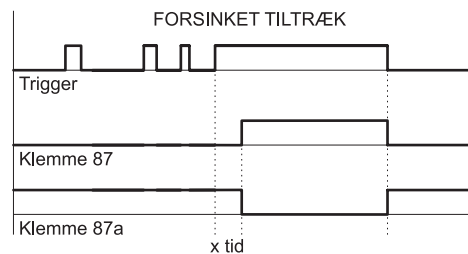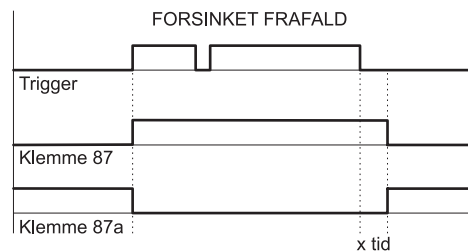

Varenumre

T40205 12 volt, 10 ampere
T40405 24 volt, 10 ampere

T40X05 timerrelæ DK-manual version: v03.23. Forbehold for ændringer uden varsel.
 © COPYRIGHT 2023 · S-E-T A/S · www.setas.dk

SET A/S
 Electronics for Mobile & Marine

TIMER RELÆ

12 eller 24 volt. 0,5 sekund til 6 timer



Dansk Betjenings- og tilslutningsvejledning
 for
 T40205 (12 volt) og T40405 (24 volt)

BEMÆRK: Gennemlæs betjeningsvejledningen og dens sikkerheds information grundigt, inden installation og brug.