

Grøn (kort kabel) = Spejlvending

(alle AXION-kameraer er som standard indstillet til baglæns kørsel)
Ved at forbinde stel til det grønne kabel bliver kameraets billede spejlvendt.
Alternativt kan billedet også spejlvendes ved at flytte skruen på kameraet
(se kameraets manual).



Service Hotline
049 7309 4288188

www.axionag.de

V.003



Egenskaber

- Særlige egenskaber:
- Adaptersæt til tilslutning af et AXION-kamera (PAL/NTSC) til det 10,25" Multimedia Cockpit Interactive 2 (J6E) MY.2025
- Passer til køretøjer med J6E og UDEN kamera-forberedelse J8L samt HMI HIGH (ikke egnet til HMI Entry)
- Dette radiosystem har to analoge kameraindgange, hvoraf den ene kan benyttes med denne adapter. Udvidelsessæt fås separat.
- 10-32V strømforsyning til AXION bakkamera

Kodning / frigivelse hos Mercedes påkrævet


Funktion:

Multimedia Cockpit Interactive 2 med 10,25" interface har 2 ekstra analoge videoindgange til yderligere kameraer. Indgangene skal parameteriseres af en Mercedes-partner i henhold til funktionen.

Tilslutning af kameraadapter:

Tilslutningen findes på passagersiden ved HMI.

Sort kobling

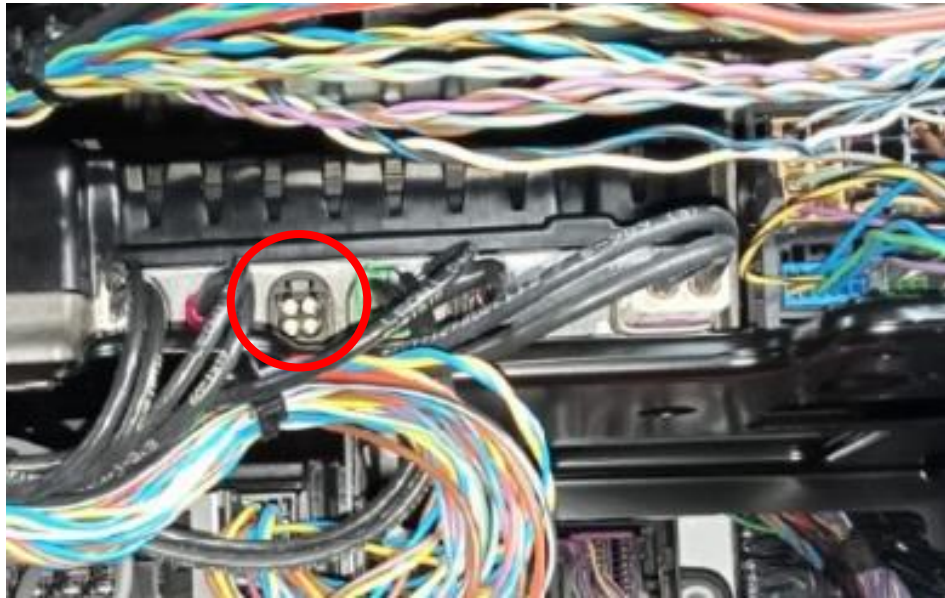

Info:

Den sorte tilslutning bør være ledig. Hvis tilslutningen ikke findes, kan det være en ENTRY-version af HMI, som ikke understøtter kameratilslutning.


Kabling:

Sæt 4-polet kobling i den ledige sorte 4-polet bøsning.

På adapteren forbindes Fakra-bøsningen med Fakra-stikket i henhold til indgangen.

PIN 2 = Analog kamera 1

PIN 3 = Analog kamera 2

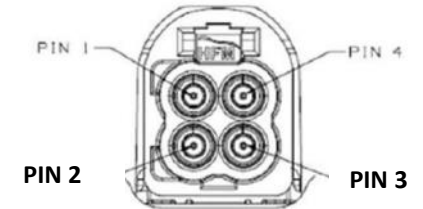

Strømforsyning:

Rød = KL 15

Sort = KL 31



Valgfrit:

Udvidelsessæt til andet analogt kamera – fås på forespørgsel!