

Installationsmanual

IF DDU-SCANIA-2C(H)



Fjern panelet under instrumentbrættet i passagersiden.



Sikringsboksen er nu synlig.



Fjern denne grønne 30A sikring. Denne sikring afbryder strømmen til DDU-modulet.




Fjern panelet under sikringsboksen.




Afmonter sikringsboksen ved at skrue de to markerede skruer ud.



Placer sikringsboksen på gulvet.

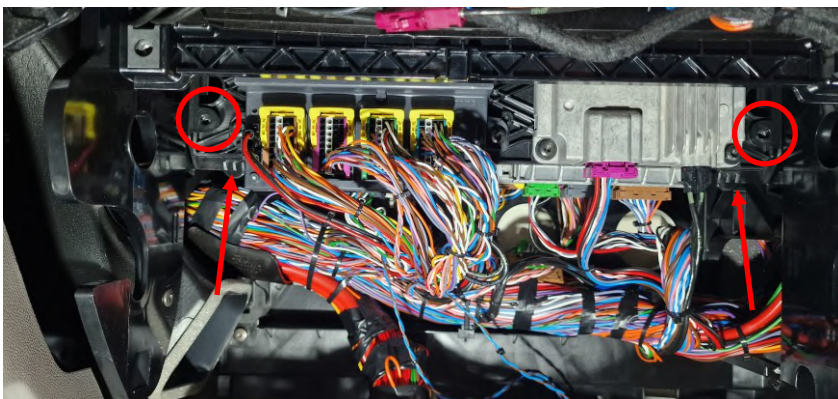


Fjern det andet panel ved at fjerne de to markerede skruer. Tryk på de to plasttapper for at frigøre det andet panel fra rammen.

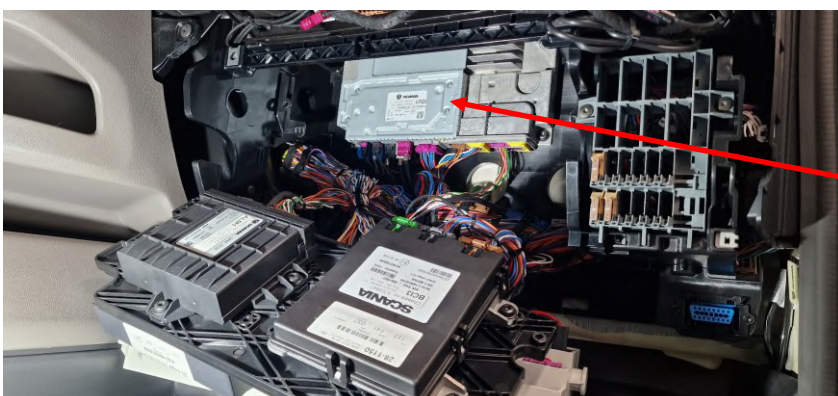



Læg det andet panel på sikringsboksen. Scania DDU-modulet er nu tydeligt synligt.

Ledningsdiagram IF DDU-SCANIA-2C(H)

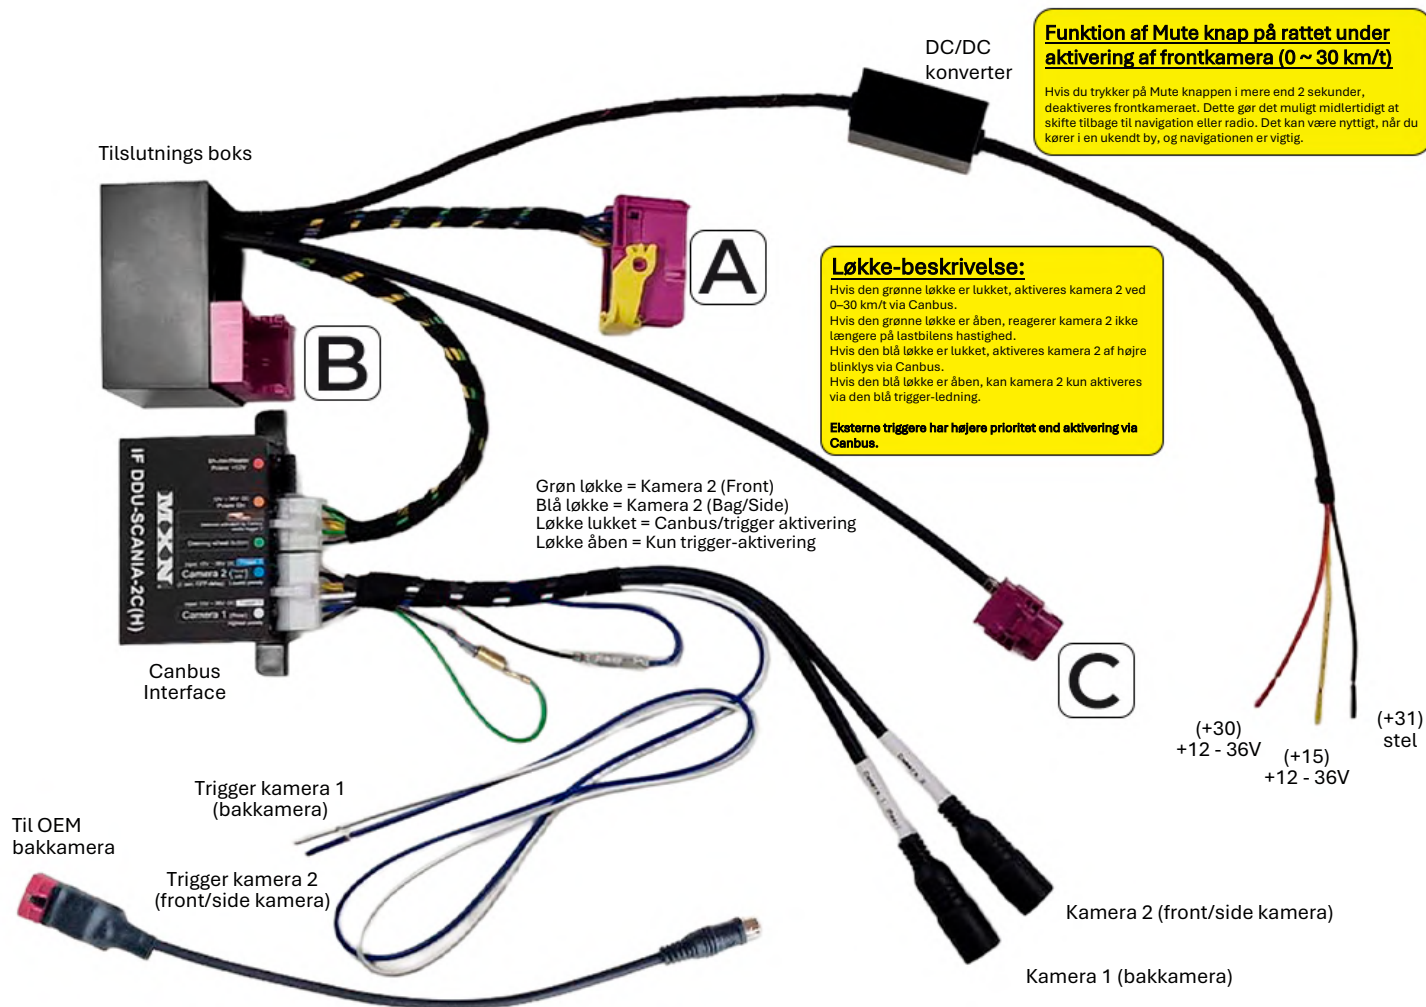


Fastgør begge enheder bagpå med dobbeltklæbende tape (medfølger ikke).

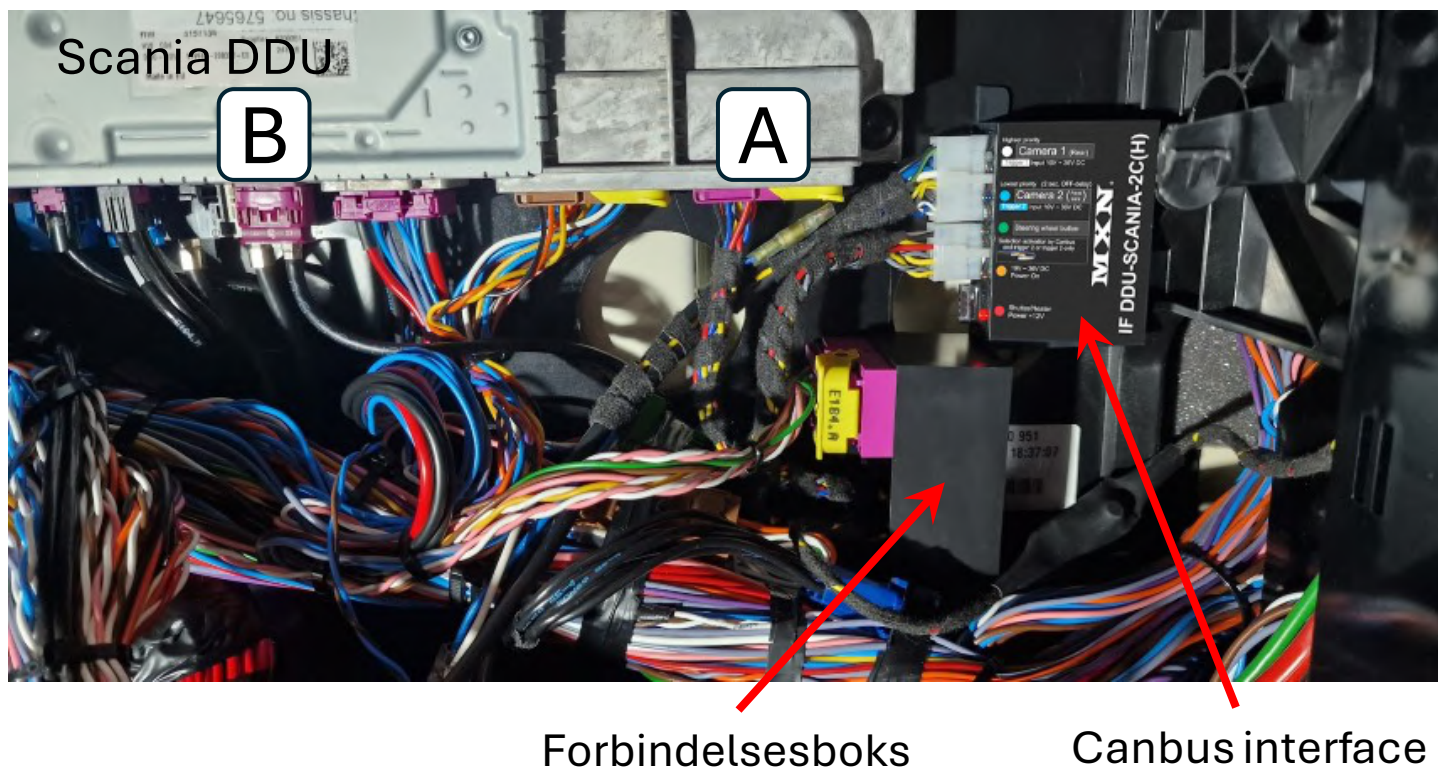

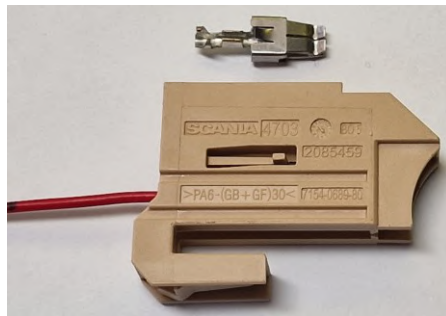


Brug Scania sikringsholder 2085459 (medfølger ikke).

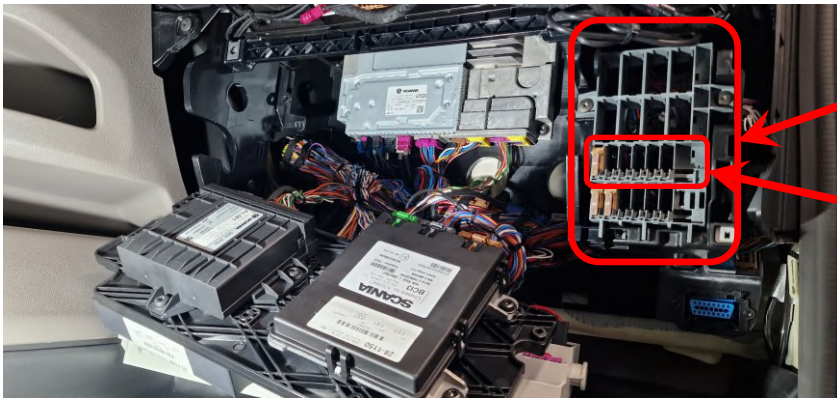

Ekstra sikringsboks til tilbehør.



+30 positioner til ekstra sikringer.

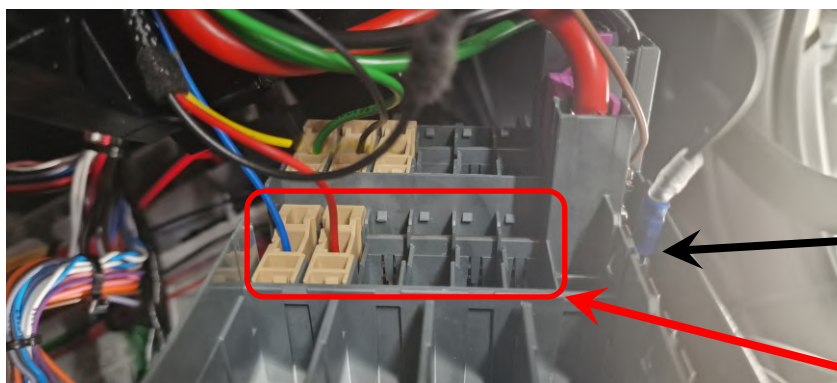

Bagsiden af den ekstra sikringsboks.

Forbind den sorte ledning til stel-terminalen.

Forbind den røde ledning til sikringsholderen i plads +30

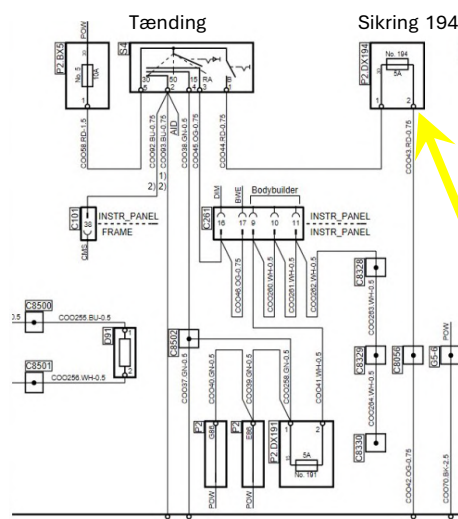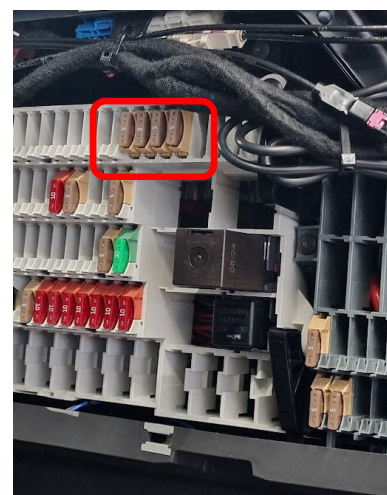

Forbind den gule ledning til sikring 194.

Denne strømledning bliver spændingsfri, når tændingsnøglen fjernes.

Forbind den gule ledning bag sikring 194.